

設置番号1
山岡No.1
F 4-2

1:10


0.02

0.08

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

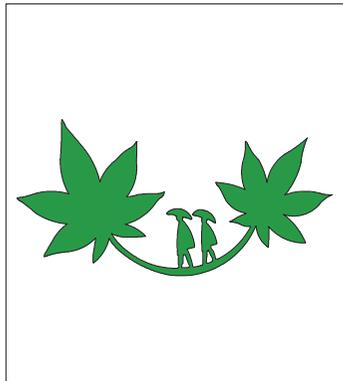

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

← 安住寺
八王子神社

0.10
0.05

→ 飯高観音
姥石石仏群

F4-2
東海自然歩道

0.05

シンボル板
90×100mm

環境省
岐阜県

県名プレート
80mm×400mm

ボルト
M12 首下240mm

設置番号2
山岡No.1
F 4-3

1:10


0.02

0.08

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

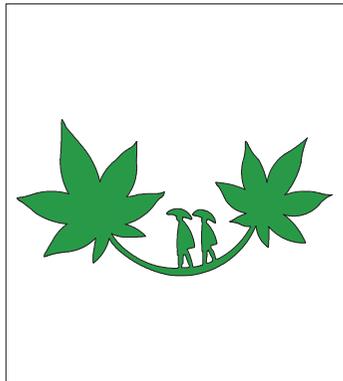

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

← 安住寺
八王子神社

0.10
0.05

4.0 1.7
km km

→ 飯高観音
姥石石仏群

0.1 3.9
km km

F4-2
東海自然歩道

シンボル板
90×100mm

環境省
岐阜県

県名プレート
80mm×400mm

0.05

設置番号3
山岡No.5
F 21

1:10


0.02

0.08

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防錆加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラータン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

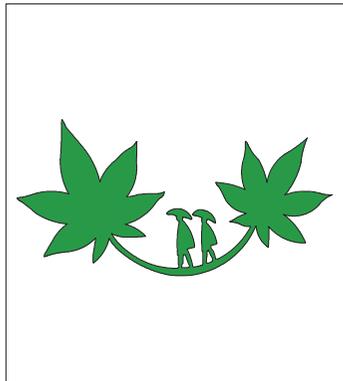

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

←→

花白温泉駅
飯高観音本線

0.4 1.5
km km

0.10
0.05

→

姥石石仏群本線

3.4
km

F21 東海自然歩道

環境省
岐阜県

0.05

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

ボルト
M12 首下240mm

設置番号4 明智No.4 F5

1:10

0.02

0.08

明智・大正村をたずねるみち

風下
柏尾



0.10
0.05


F-5
東海自然歩道

0.05

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

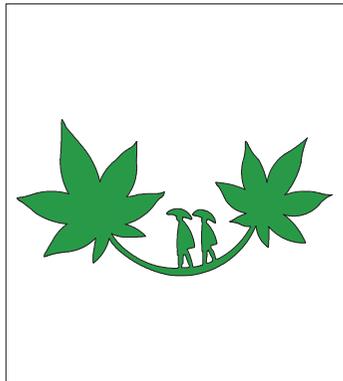

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

環境省
岐阜県

設置番号5 明智No.4 F6

1:10

0.02

0.08

明智・大正村をたずねるみち

下 嵐
柏 尾

1.1 1.2
km km
20 20
分 分

F6 東海自然歩道


環境省
岐阜県

0.05

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

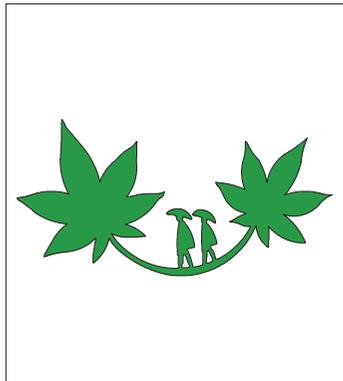

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

設置番号6

明智No.4

F 6-1

1:10

0.02

0.08

明智・大正村をたずねるみち

風下
柏尾

0.10
0.05


F6-1
東海自然歩道

0.05

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m ³
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m ²
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m ²
床掘	人力	0.05	m ³
埋戻	人力	0.03	m ³

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

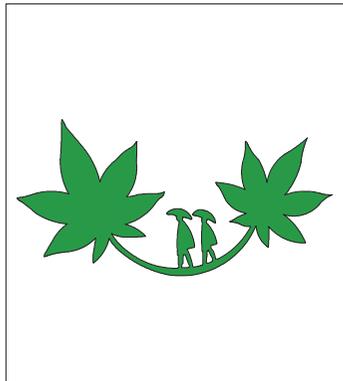

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

環境省
岐阜県


設置番号7
 明智No.4
 F6-2

1:10


0.02

0.08

明智・大正村をたずねるみち



0.5 1.8
 km km
 10 30
 分 分

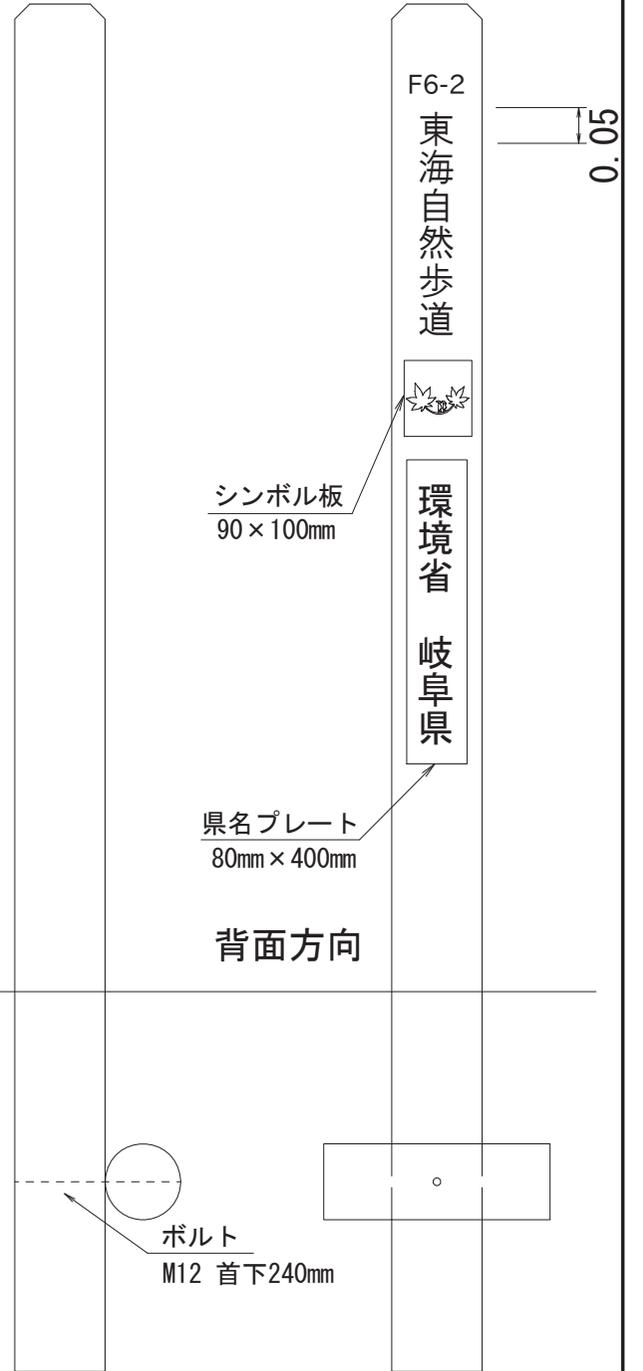


シンボル板
 90×100mm

県名プレート
 80mm×400mm

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m ³
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m ²
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m ²
床掘	人力	0.05	m ³
埋戻	人力	0.03	m ³

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

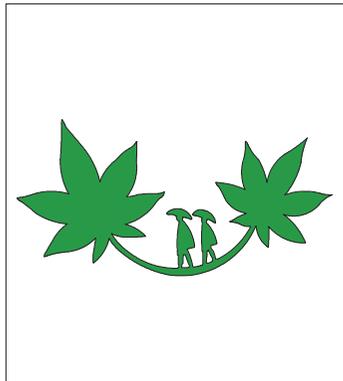

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
 M12 首下240mm

設置番号8
 明智No.4
 F7

1:10

0.02

0.08

← 明智・大正村をたずねるみち

↔ 風下
 柏尾

0.10
 0.05

1.8 0.5
 km km
 30 10
 分 分

F7 東海自然歩道

0.05

環境省
 岐阜県


シンボル板
 90×100mm

県名プレート
 80mm×400mm

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m ³
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m ²
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m ²
床掘	人力	0.05	m ³
埋戻	人力	0.03	m ³

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

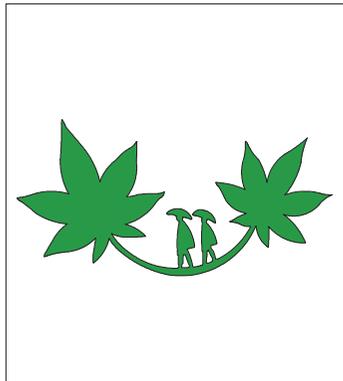

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
 M12 首下240mm

設置番号9 明智No.5 F7-1

1:10

0.02

0.08

明智・大正村をたずねるみち

千畳敷公園・大正村方面
風・串原村方面

0.10
0.05


F7-1
東海自然歩道

0.05

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m ³
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m ²
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m ²
床掘	人力	0.05	m ³
埋戻	人力	0.03	m ³

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

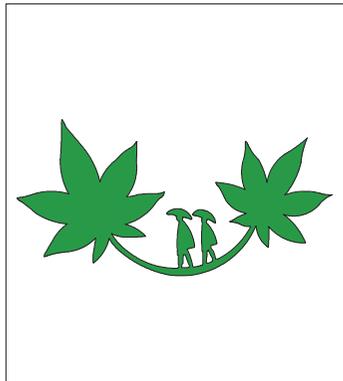

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

シンボル板
90×100mm

環境省
岐阜県

県名プレート
80mm×400mm

設置番号10
串原No.1
F 5-1

1:10

0.02

0.08



閑羅瀬



三本松

0.10
0.05

1.8
km
40
分

F5-1

東海自然歩道



環境省
岐阜県

0.05

シンボル板
90 × 100mm


県名プレート
80mm × 400mm

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120 × 1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100 × 300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防錆加工	CUAZ加圧注入	0.03	m ³
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m ²
シンボル板	ステンレスSUS430 2 × 90 × 100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27 × 80 × 400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m ²
床掘	人力	0.05	m ³
埋戻	人力	0.03	m ³

0.3
km
5
分

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

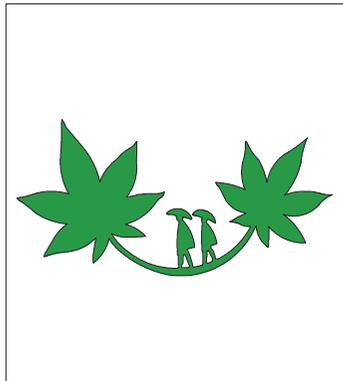

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

設置番号11
岩村No.3
F9-4

1:10

0.02

0.08

飯 希
高 菴
観 塚
音



0.10
0.05


F9-4
東海自然歩道

0.05

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

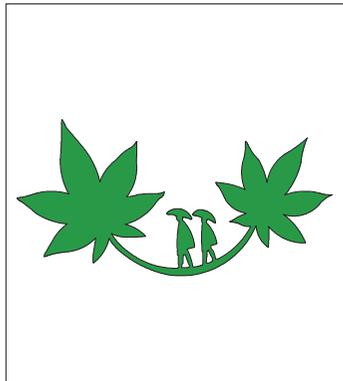

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

環境省
岐阜県

設置番号12
岩村No.4
F 16

1:10


0.02

0.08

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

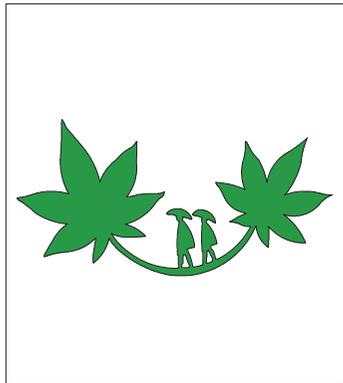

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

← →
岩根ノ上
村ノ上
希菴塚

0.8 1.4
km km
15 30
分 分

0.9
km
20
分

0.10
0.05

牧場とアルプスのぞむみち

F16
東海自然歩道

環境省
岐阜県

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

ボルト
M12 首下240mm

0.05

設置番号13 岩村No.5 F 20

1:10


0.02

0.08

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m ³
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m ²
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カールトタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m ²
床掘	人力	0.05	m ³
埋戻	人力	0.03	m ³

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

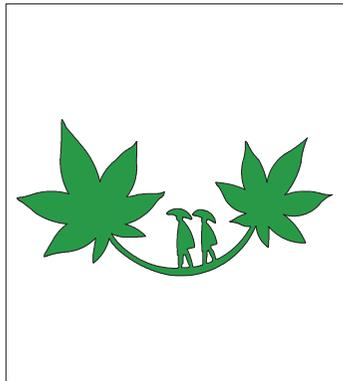

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

←→

岩根
村ノ上
駅

山希
上菴
塚

1.6 0.6
km km

40 10
分 分

0.8 0.1
km km

25 5
分 分

0.10
0.05

牧場とアルプスのぞむみち

F20
東海自然歩道

環境省
岐阜県

0.05

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

ボルト
M12 首下240mm

設置番号14
岩村No.9
F 49

1:10

0.02

0.08

牧場とアルプスのぞみみち

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

岩野
村井
駅

夕小
立ヶ
山沢
休池
憩所

5.6 4.2
km km
125 75
分 分
0.3 2.6
km km
5 50
分 分


F49
東海自然歩道

環境省
岐阜県

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

シンボル板デザイン 1:2

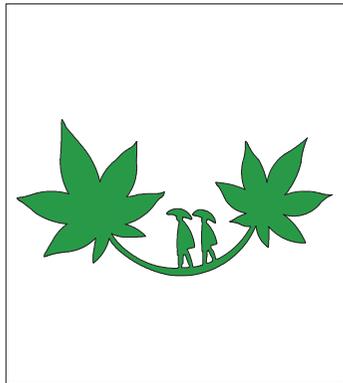

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

0.05

設置番号15 恵那No.4 F9

1:10

0.02

0.08

野 小
井 ケ
沢 池

0.10
0.05


F9-4
東海自然歩道

0.05

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

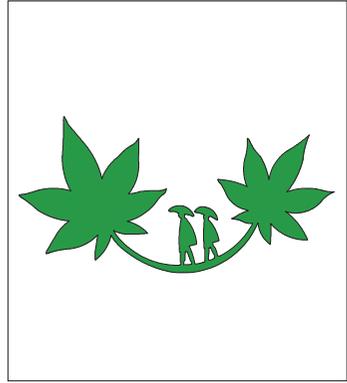

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

環境省
岐阜県

設置番号16

恵那No.5

F 16

1:10

0.02

0.08

→
模
ヶ
根

←
小 野
ヶ 井
沢 池

0.10
0.05

自然を大切にしましょう

F16
東海自然歩道

0.05

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防錆加工	CUAZ加圧注入	0.03	m ³
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m ²
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラータン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	} 別紙による	
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m ²
床掘	人力	0.05	m ³
埋戻	人力	0.03	m ³

注)文字は字配りのこと。

3.6
km
60
分


2.0 0.4
km km
35 5
分 分

シンボル板
90×100mm

環境省
岐阜県

県名プレート
80mm×400mm

シンボル板デザイン 1:2

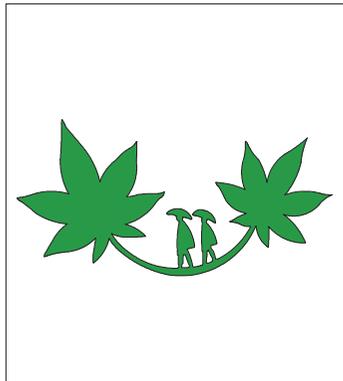

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

設置番号17

恵那No.6

F 21

1:10

0.02

0.08

野井

榎ヶ根

0.10
0.05


F21 東海自然歩道

0.05

指導標識(T7)材料表		1基当たり	
名称	規格	数量	単位
支柱	県産材ヒノキ頭部面取り □120×1800mm	1	本
根枷	県産材ヒノキ φ100×300mm	1	本
ボルト	M12 首下240mm	1	個
防腐加工	CUAZ加圧注入	0.03	m3
表面塗装	キシラデコール#115相当品 3回塗り	1.00	m2
シンボル板	ステンレスSUS430 2×90×100mm	1	枚
シンボルペイント	9cm角	1	字
県名プレート	カラートタン白色 0.27×80×400mm	1	枚
ペイント文字工	環境省 岐阜県 ゴシック体 5cm角	6	字
文字彫刻ペイント	3cm角(英数字)	}	別紙による
文字彫刻ペイント	3cm角(句点)		
文字彫刻ペイント	5cm角(東海自然歩道 + 地名等)		
文字彫刻ペイント	10cm角		
頭部ペイント	白色	0.02	m2
床掘	人力	0.05	m3
埋戻	人力	0.03	m3

注)文字は字配りのこと。

シンボル板デザイン 1:2

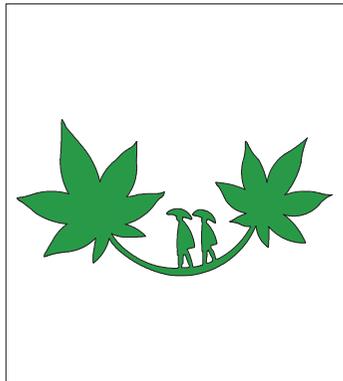

左方向

正面方向

右方向

背面方向

0.50

ボルト
M12 首下240mm

シンボル板
90×100mm

県名プレート
80mm×400mm

環境省
岐阜県