


量水器取替工事 特記仕様書

施工予定計画の作成

- ・ 取替える量水器が水道検針月と同じ月に実施すること。
- ・ ※奇数月検針メーターは、奇数月の 11 日から翌月（偶数月）の 5 日までに作業を行い、
偶数月検針メーターは、偶数月の 11 日から翌月（奇数月）の 5 日までに作業を行うこと。
- ・ 1 ヶ月当りの取替件数は工期内で平均的になるよう努めること。
- ・ 大口径（φ50 以上）使用者は、取替日の調整を行うこと。

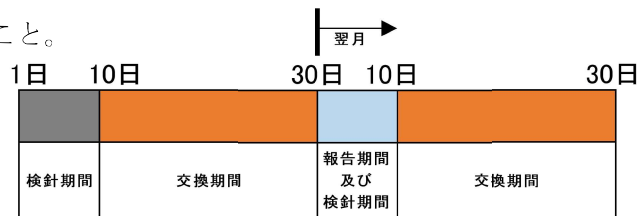

取替工事の実施

- ・ 腕章を必ず着用し、身分証明書を胸あたりにつけること。
- ・ 取替えを行う前に必ず、在宅か留守かの確認を行い在宅の場合は直接面会をして、作業及び断水の許可を得ること。
- ・ ※ドア越しやインターホンだけのやりとりはしない。
- ・ 直結止水栓の開閉を確認し、閉まっていた場合は絶対に開けないこと。
- ・ ※もし開けてしまい水道料金が発生した場合は、請負者が負担すること。
- ・ 直結止水栓の開け忘れをしないこと。
- ・ 量水器口径φ25 以下かつ量水器二次側に逆流防止装置を設置していないところには、必ずチャケットゼロワン(市支給品)を設置すること。
- ・ 取替え終了後、外散水栓などで空気抜き（水を出す）を行うこと。
- ・ 空気抜き終了後「お客様へ 取替えの完了報告」に記入を行い、使用者に工事のお礼をし、「取替えの完了報告」を渡すこと。
- ・ **※旧量水器の指数は小数点以下 切捨て、新量水器の指数は小数点以下 切上げ**
156.8 m³なら 156 m³とする。 0.2 m³なら 1 m³とする
- ・ ※取替実施者は会社名及び氏名を記入する。
- ・ 量水器取替記入表に誤りのないように記入を行うこと。
- ・ ※量水器番号には「K」や「E」が付いている場合があるので注意する。

取替報告

- ・ 取替記入表は取替えを行った月の翌月 10 日までにエクセル形式と A4 印刷したものを提出すること。（休日の場合は前開庁日）
- ・ 旧量水器の土を洗い落として、口径別で取替記入表の順番と同じ並びに箱詰めし取替記入表と一緒に提出すること。
- ・ ※指数が変わらないよう量水器の中に水が入らないよう注意すること。また、キャップはつけないこと。