


free



S=1 : 25

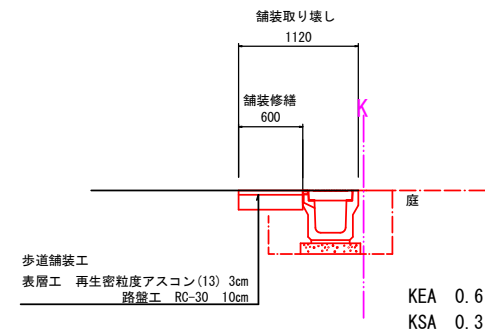

床掘	$0.6 \times 31.0 = 18.6$	20.0m ³
埋戻	$0.3 \times 31.0 = 9.1$	9.0m ³
残土処理工	$18.6 - 9.1 / 0.9 = 8.4$	8.0m ³

PU 3 側溝 (300×300) L=11.0m
PU 2 側溝 (300×300) L=20.0m

高密度ポリエチレン管 (φ300) L=10.0m

表層工	$0.6 \times 31.0 = 18.6$	19.0m ²
路盤工	$0.6 \times 31.0 = 18.6$	19.0m ²

鋪裝版切斷工	$31.0 \div 0.6 = 31.6$	32.0m
鋪裝版破碎工	$1.12 \times 31.0 = 34.7$	35.0m2
As殼処分	$34.7 \times 0.03 = 1.04$	1.0m3

$S=1 : 20$




二次製品 0.04

$$0.04 \times 11.0 = 0.44 \text{ m}^3$$
$$0.44 \times 2.5 = 1.1 \text{ t}$$

S=1 : 20

PU-3側溝 (300×300)

PU-2側溝 (300×300)



PU-3側溝 材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
側溝	300×300	本	5.0	
敷モルタル	C:S=1:3	m3	0.11	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.56	
同上型枠		m2	2.00	
コンクリート側溝蓋		枚	18.0	
グレーチング		枚	2.0	

PU-2側溝材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
側溝	300×300	本	5.0	
敷モルタル	C:S=1:3	m3	0.11	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.56	
同上型枠		m2	2.00	
コンクリート側溝蓋		枚	20.0	

業務名/工事名	恵那峡 1 号線側溝修繕工事		
路線/河川名	市道 恵那峡 1 号線		
施工箇所名	恵那市大井町地内		
面図の種類			
縮尺		面図番号	
会社名			
事務所名	恵 那 市		