


恵那駅前東トイレ改修工事	位置図		

改修前

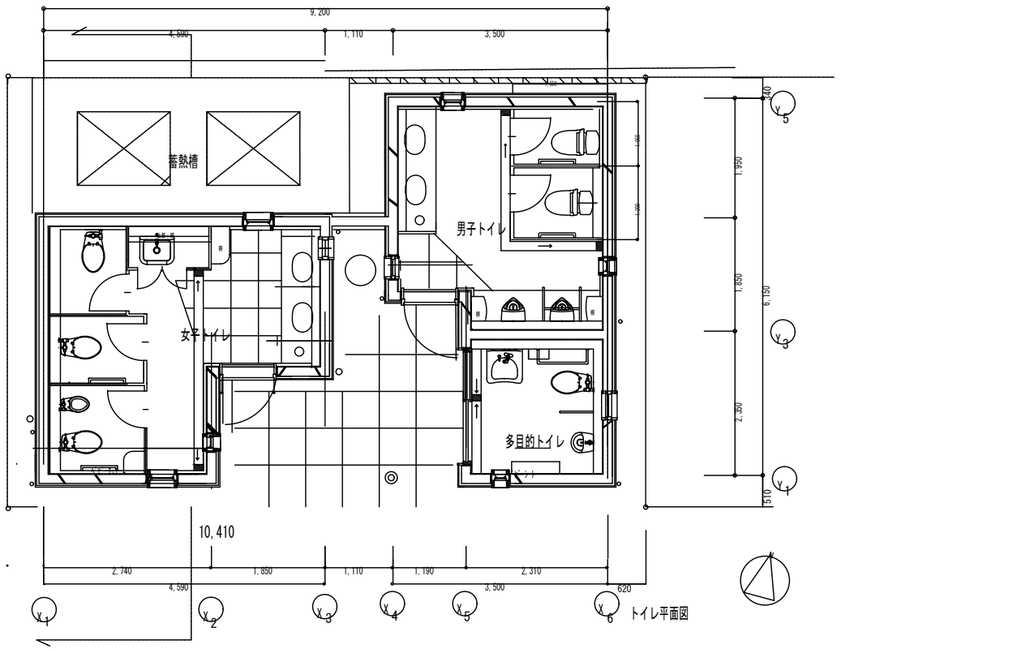


（多目的トイレ）
既設便器、洗面器、ベビーシート撤去
鋼製建具撤去

（男子トイレ）
既設大便器撤去
トイレブース撤去
トイレブース撤去後、土間、壁修繕
手摺り撤去
小便器一次撤去


（女子トイレ）
既設大便器撤去
トイレブース撤去
トイレブース撤去後、土間、壁修繕


改修後

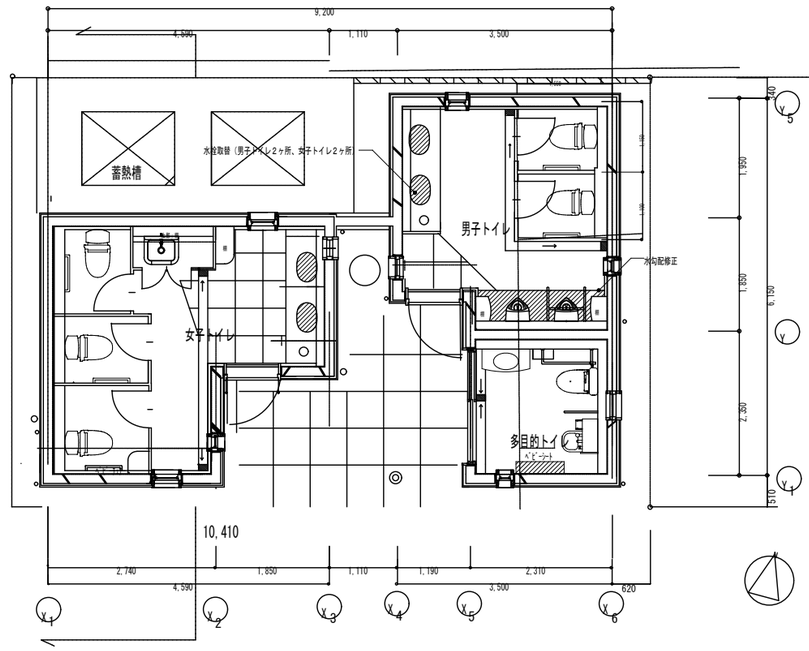



（多目的トイレ）
洋便器（CS597BCS、SH596BAYR、TCF5831AUR同等）
洗面器（L270CM、T112CP31同等）
ベビーシート（YKA24N同等）
オストメイトパック（UASB1RD2NW同等）
鋼製建具更新
遠赤外線ヒーター修繕
（男子トイレ）
洋便器（CS596BAYR、SH596BAYR、TCF119同等）×２
洗面水洗取替（TLE25SS1A同等）×２
腰掛用便座用手摺（T113BL11同等）×２
紙巻き器（YH60OFMR同等）×２
トイレブース新設
小便器下床材、水勾配調整
遠赤外線ヒーター修繕
（女子トイレ）
洋便器（CS596BAYR、SH596BAYR、TCF119同等）×３
洗面水洗取替（TLE25SS1A同等）×２
腰掛用便座用手摺（T113BL11同等）×2　※一つは既設流用
紙巻き器（YH60OFMR同等）×２　※一つは既設流用
トイレブース新設
遠赤外線ヒーター修繕

恵那駅前東トイレ改修工事	平面図	S:1/100（A3）	

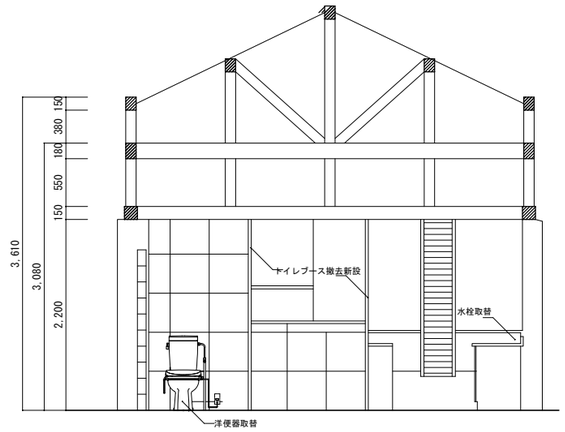


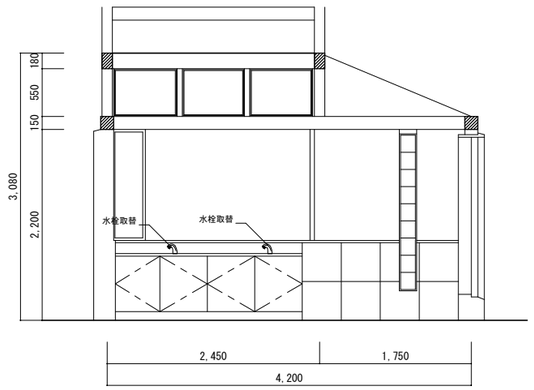


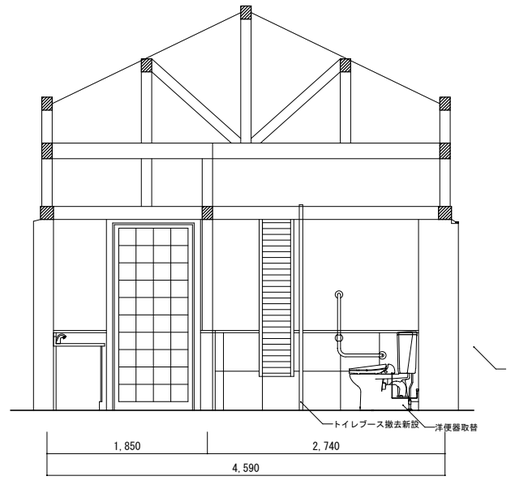


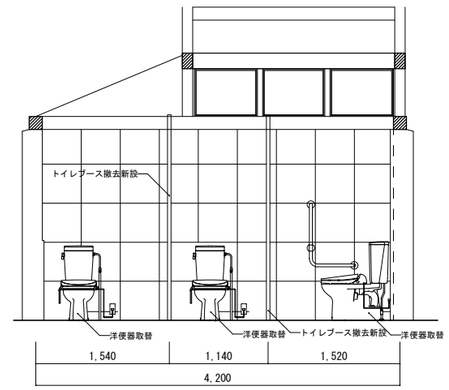


女子トイレ

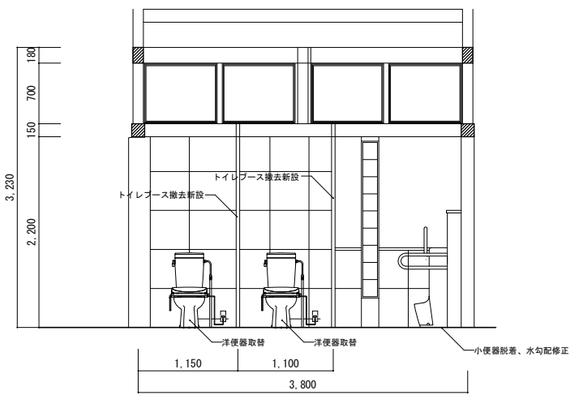


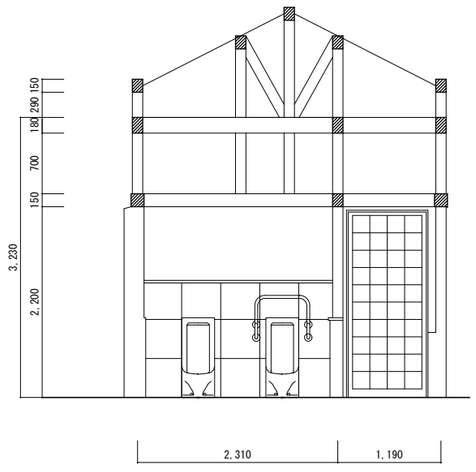


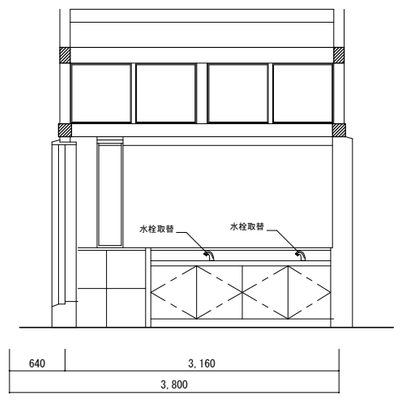


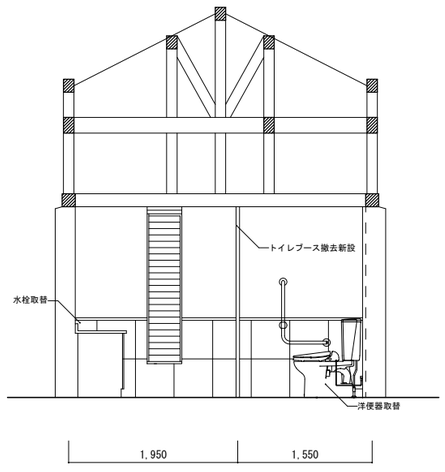


男子トイレ

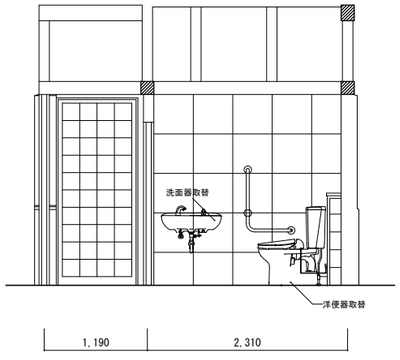

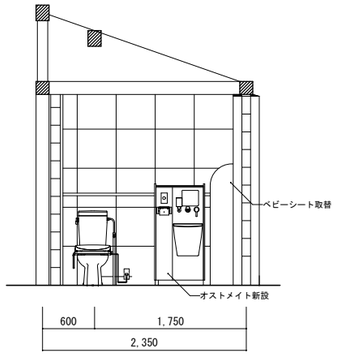

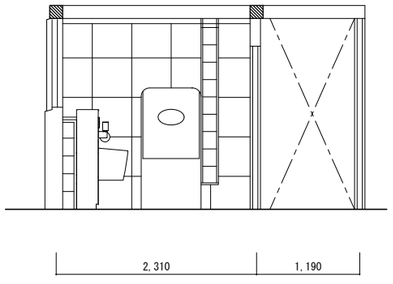

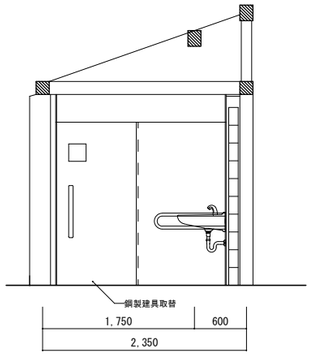

多目的トイレ

恵那駅前東トイレ改修工事	展開図（改修後）	S:1/50（A3）	



南側立面図




北側立面図

工事施行範囲（防水工事、板金工事）


恵那駅前東トイレ改修工事	立面図	S:1/50（A3）	

女子トイレ

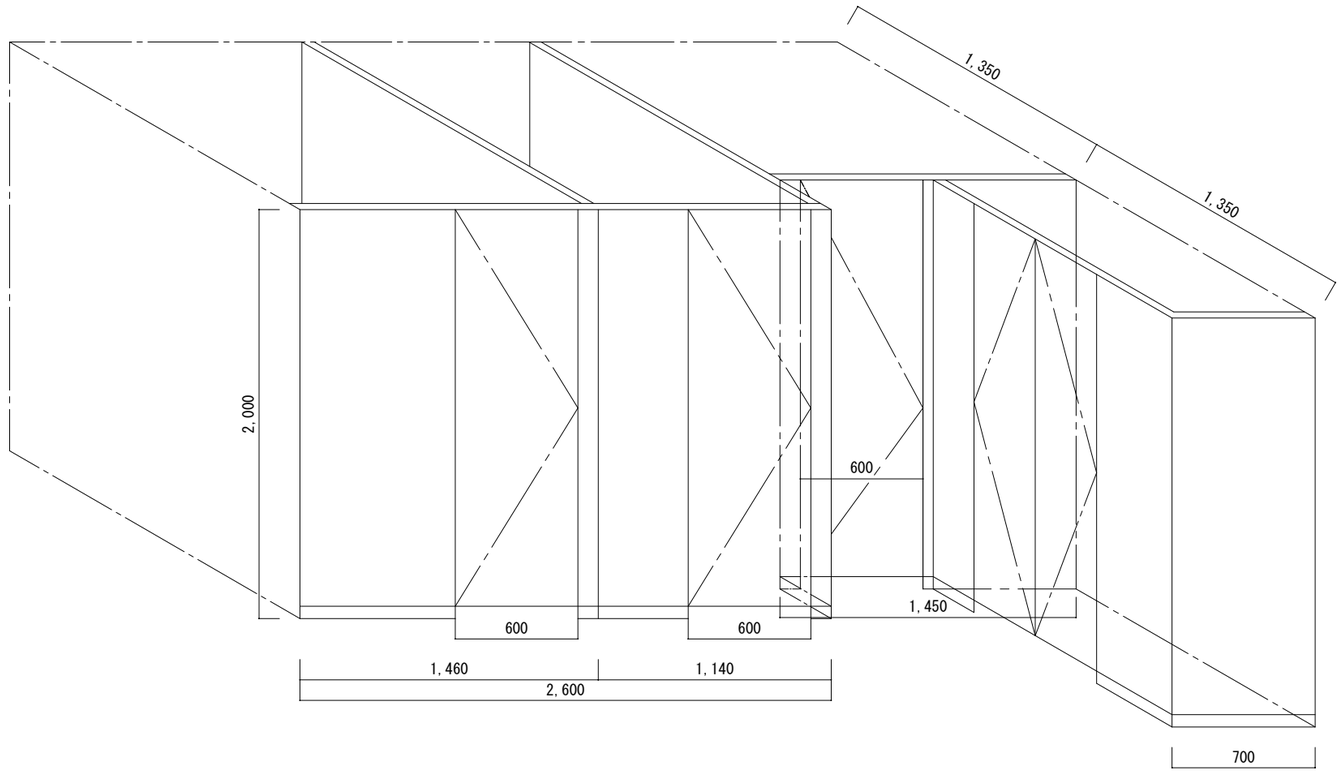

名　　称	トイレブース
仕　　上	メラミン樹脂化粧合板（ハードタイプ）
ガ ラ ス	
附属金物	丁番・表示錠・帽子掛け戸当り
取付場所	女子トイレ
数　　量	1箇所
備　　考	

男子トイレ

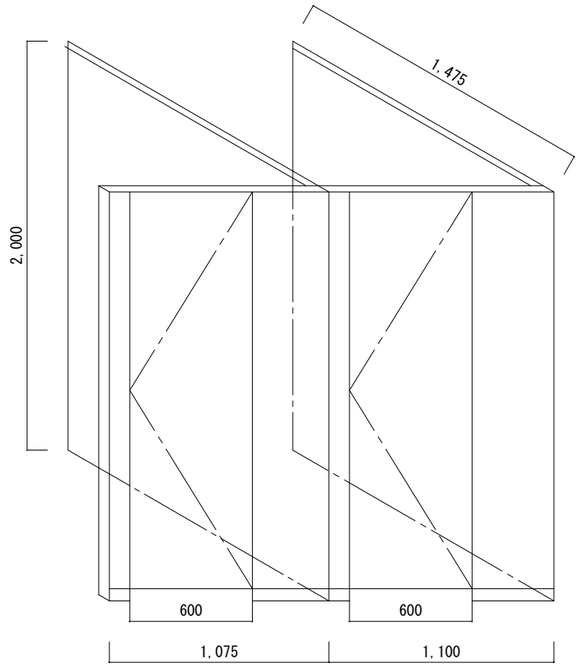

名　　称	トイレブース
仕　　上	メラミン樹脂化粧合板（ハードタイプ）
ガ ラ ス	
附属金物	丁番・表示錠・帽子掛け戸当り
取付場所	男子トイレ
数　　量	1箇所
備　　考	

恵那駅前東トイレ改修工事	改修後姿図	S1/30（A3）	