


外形寸法図
DIMENSIONS

機名
MODEL 40MSH467.5B



周波数
FREQUENCY 60 Hz

出力
OUTPUT 7.5 kW

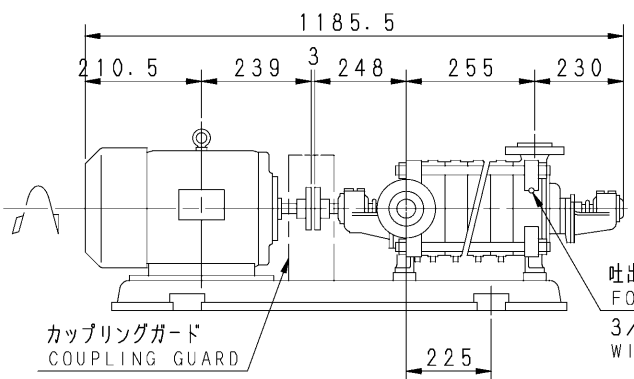


吸込圧測定用穴
FOR SUC. PRESS. GAUGE
3/8Bプラグ付
WITH PLUG

吐出し圧測定用穴
FOR DIS. PRESS. GAUGE
3/8Bプラグ付
WITH PLUG

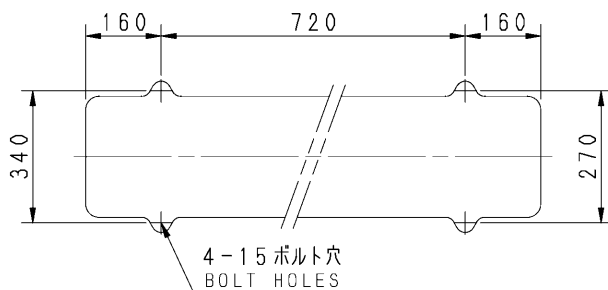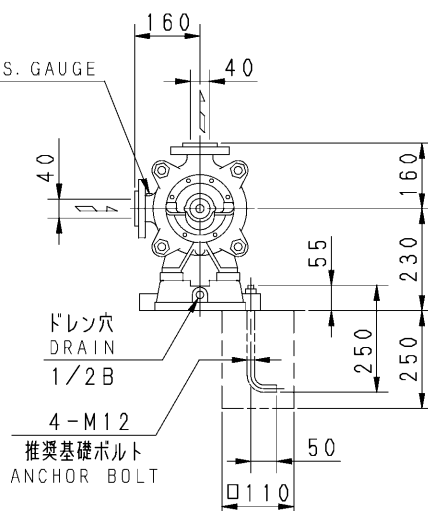


注)
NOTE

1. 潤滑油 タービン油 ISO VG46 容量 0.12ℓ
LUBRICANT OIL TURBINE OIL ISO VG46

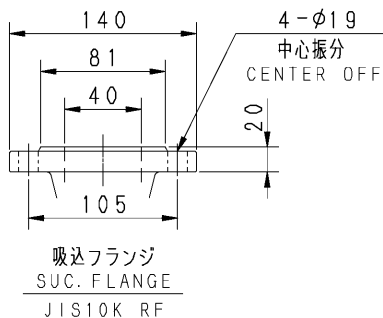

吸込フランジ
SUC. FLANGE
JIS10K RF

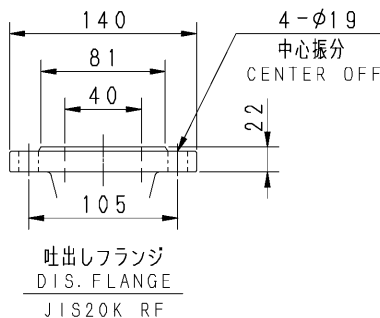

吐出しフランジ
DIS. FLANGE
JIS20K RF

概略質量 APPROX. MASS	
ポンプ PUMP	63 kg
ベース BASE	40 kg
モータ MOTOR	62 kg
合計 TOTAL	165 kg

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	共通ベース COMMON BASE	8	バランス配管 BALANCE PIPING	1	周波数 Hz	60 Hz	電動機全開外扇形屋外	
2	カップリング SHAFT COUPLING	9		2	極数 POLE	2 P		
3	カップリングガード COUPLING GUARD	10		3	電圧 V	200 V		
4	ドレン抜きプラグ DRAIN PLUG	11		4	出力 kW	7.5 kW		
5	空気抜き配管 AIR VENT PIPING	12		5	形式 TYPE	全開外扇形 IP55 (屋外)		
6	グランド注水配管 SEALING PIPING	13		6	メーカー MAKER			
7	ブラケットドレン配管 BRACKET DRAIN PIPING	14		7	枠番 FRAME			


御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.		
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME		
柱原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT kW
	40MSH467.5B	75	125	3535	7.5
					数量 Q'TY
					1

エバラMSH型多段渦巻ポンプ
EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

DOC. NO. Z10C2509051110-105 REV. 00

断面図
SECTIONAL VIEW

適用範囲 40MSH467.5B
APPLICATION

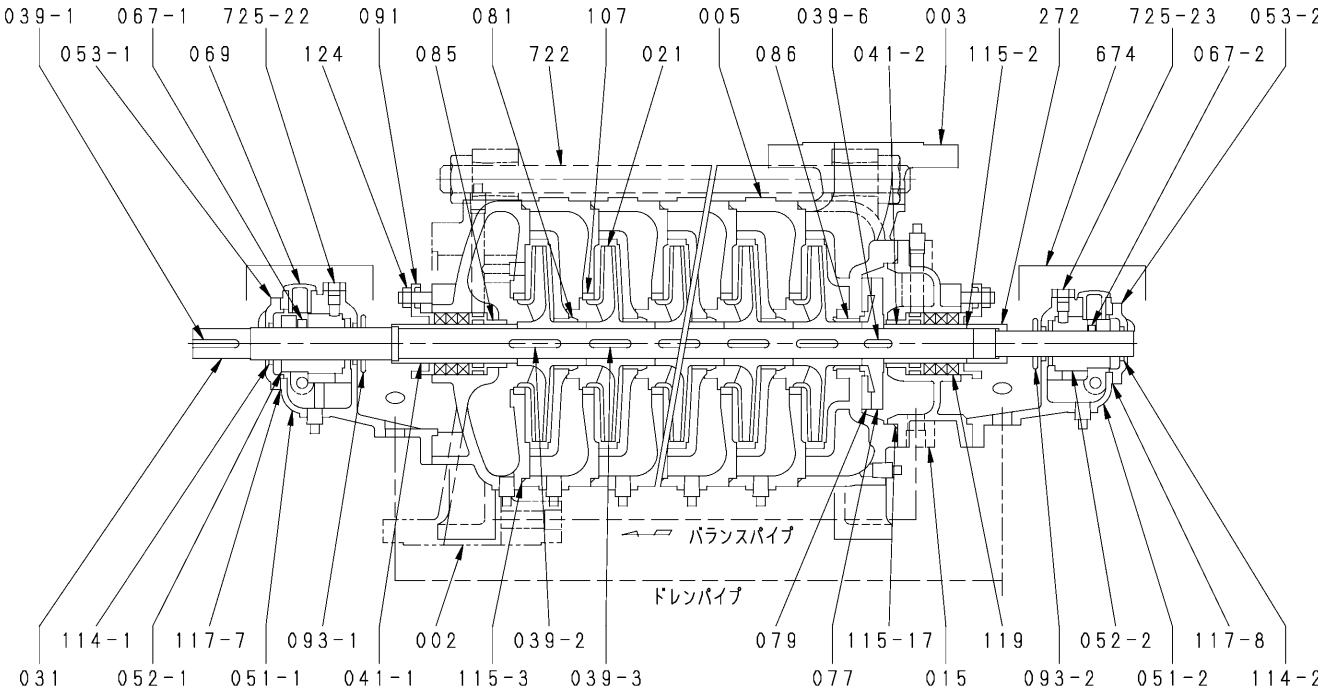

077	バランスディスク	CAC406		1	725-23	セットスクリュー	SS400		1
069	のぞき穴カバー	プラスチック		2	725-22	セットスクリュー	SS400		1
067-2	オイルリング	C2700T-H		1	722	ケーシング締付けボルト	SS400		4
067-1	オイルリング	C2700T-H		1	674	防滴カバー	SS400		2
053-2	軸受カバー	FC150		1	272	スリープナット	CAC406		1
053-1	軸受カバー	FC150		1	124	パッキン押えボルト	C3604BD		4
052-2	軸受メタル	FC150/WJ1		1	119	グランドパッキン	P#6502L	34X54X9.5	6
052-1	軸受メタル	FC150/WJ1		1	117-8	ガスケット	プレスボード	0.3T SHEET	1
051-2	軸受ケーシング	FC150		1	117-7	ガスケット	プレスボード	0.3T SHEET	1
051-1	軸受ケーシング	FC150		1	115-17	O リング	CR	3X140	1
041-2	パッキン用スリーブ	CAC406		1	115-3	O リング	CR	3X200	4
041-1	パッキン用スリーブ	CAC406		1	115-2	O リング	CR	1.5X26	2
039-6	キー	S50C		1	114-2	オイルシール	SPHC/NBR	GM22355	2
039-3	キー	S50C		3	114-1	オイルシール	SPHC/NBR	GM22355	2
039-2	キー	S50C		1	107	ライナリング	CAC406		4
039-1	キー	S50C		1	093-2	水切りリング	CR		1
031	主軸	S35C		1	093-1	水切りリング	CR		1
021	インペラ	CAC406		4	091	パッキン押え	C3771BD		2
015	バランス室カバー	FC200		1	086	バランスプシュ	CAC406		1
005	中間ケーシング	FC200		3	085	封水リングプシュ	CAC406		2
003	吐出しケーシング	FC0400		1	081	中間プシュ	CAC406		3
002	吸込ケーシング	FC200		1	079	バランスシート	CAC406		1
番号	部品名	材料	備考	個数	番号	部品名	材料	備考	個数

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT kW	数量 Q'TY	
	40MSH467.5B	75	125	3535	7.5	1	



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. 75035285

VMSH-J0181


2025. 9. 5

計画性能曲線
CHARACTERISTIC CURVE

機名 MODEL 40MSH467.5B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 2 P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出力 OUTPUT 7.5 kW

取扱液: 水 LIQUID: 水 密度: 1.0 kg/L DENSITY: 液温: 25.0℃ TEMP.: 粘度: 1.0cP VIS.:

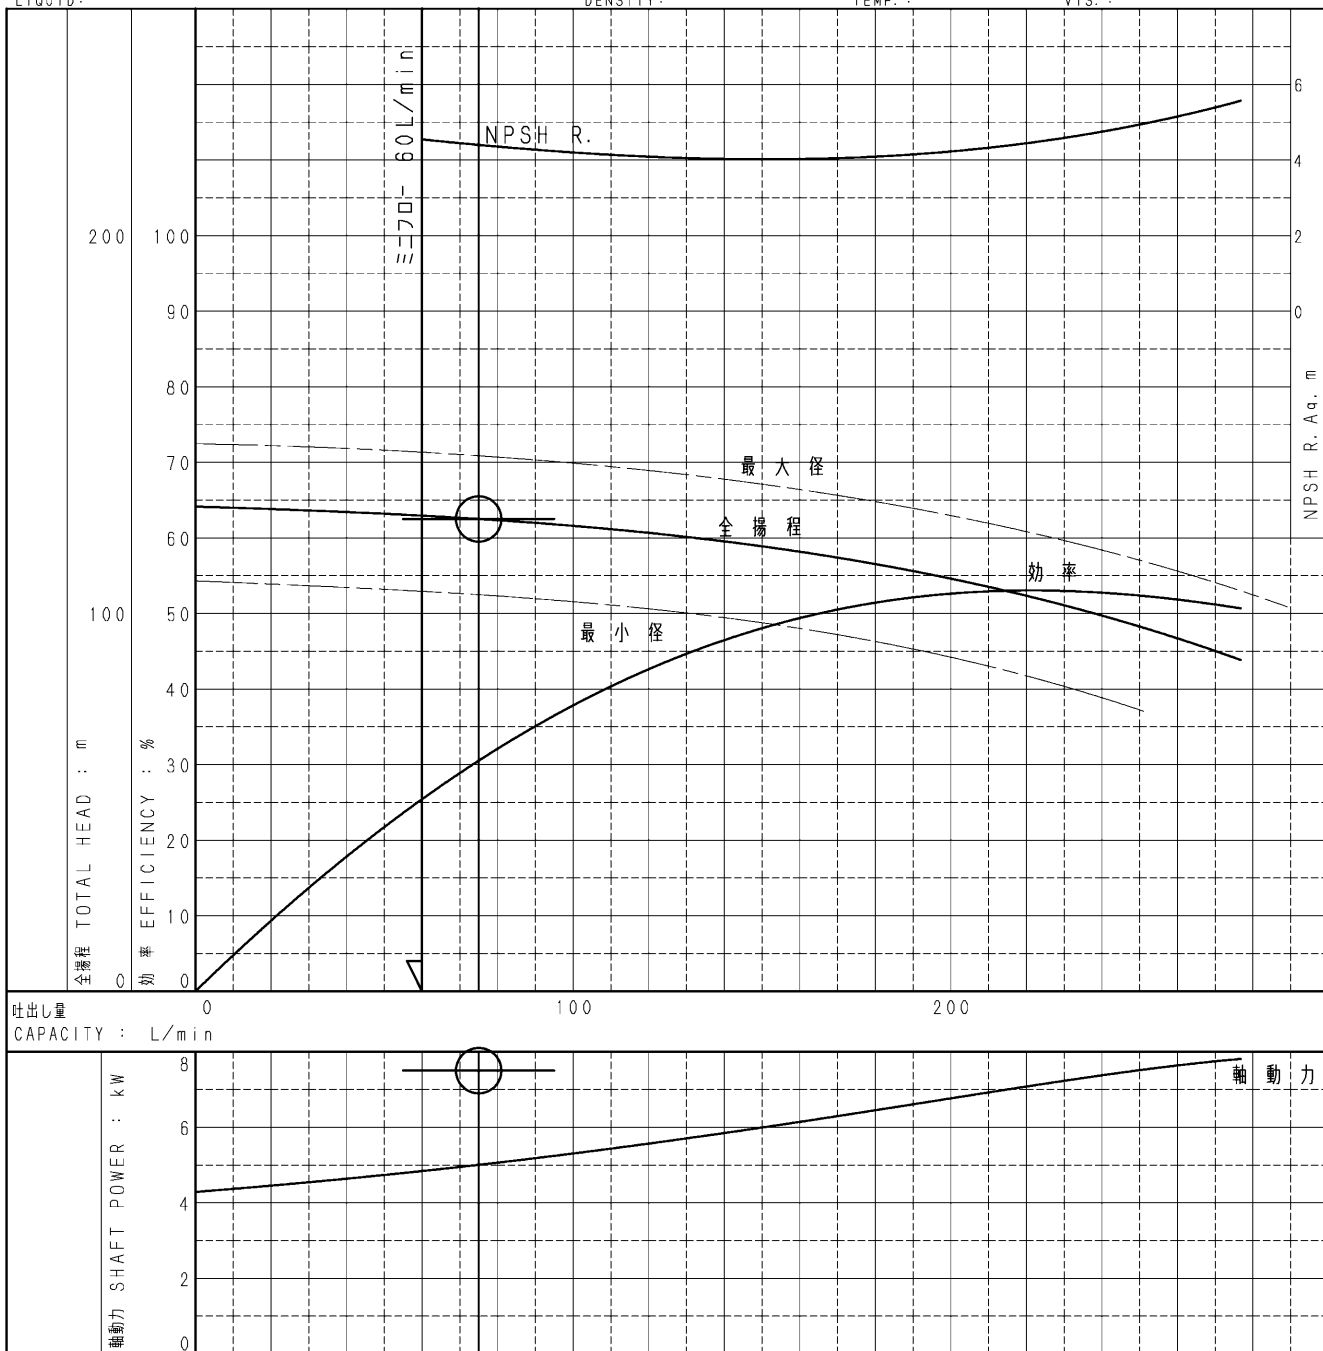

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
	40MSH467.5B	75 L/min	125 m
		回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
		3535 min ⁻¹	7.5 kW
		数量 QTY	
		1	